

## 摇头变色灯 OK370ST-R



### 产品参数


37颗15W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果  
平均50,000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED  
可手动调节白平衡，预设2700K, 4300K, 5600K, 6500K, 色温模式  
单颗可控，制造更加炫丽的追逐效果  
3种通道模式：18/30/160个国际标准DMX512通道  
3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式  
水平扫描：540°或630° (16 bit精度扫描)  
垂直扫描：265° (16 bit精度扫描)  
光斑角度：10°-46°线性变化  
高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪  
总调光通道颗同事控制颜色的明暗变化和闭光  
均匀的RGBW混色系统和彩虹效果  
有7个内置程序可供选择，可自动运行也可通过外置控制台控制。  
高亮彩色液晶显示屏, 触摸按键  
内置无线接收器

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设，声控模式的转换等功能  
软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件  
先进的RDM功能

电源:AC100-240V,50/60HZ  
包装尺寸:70.5X60.5X43CM  
净重:24.5kgs  
毛重:30kgs

特效


尺寸图

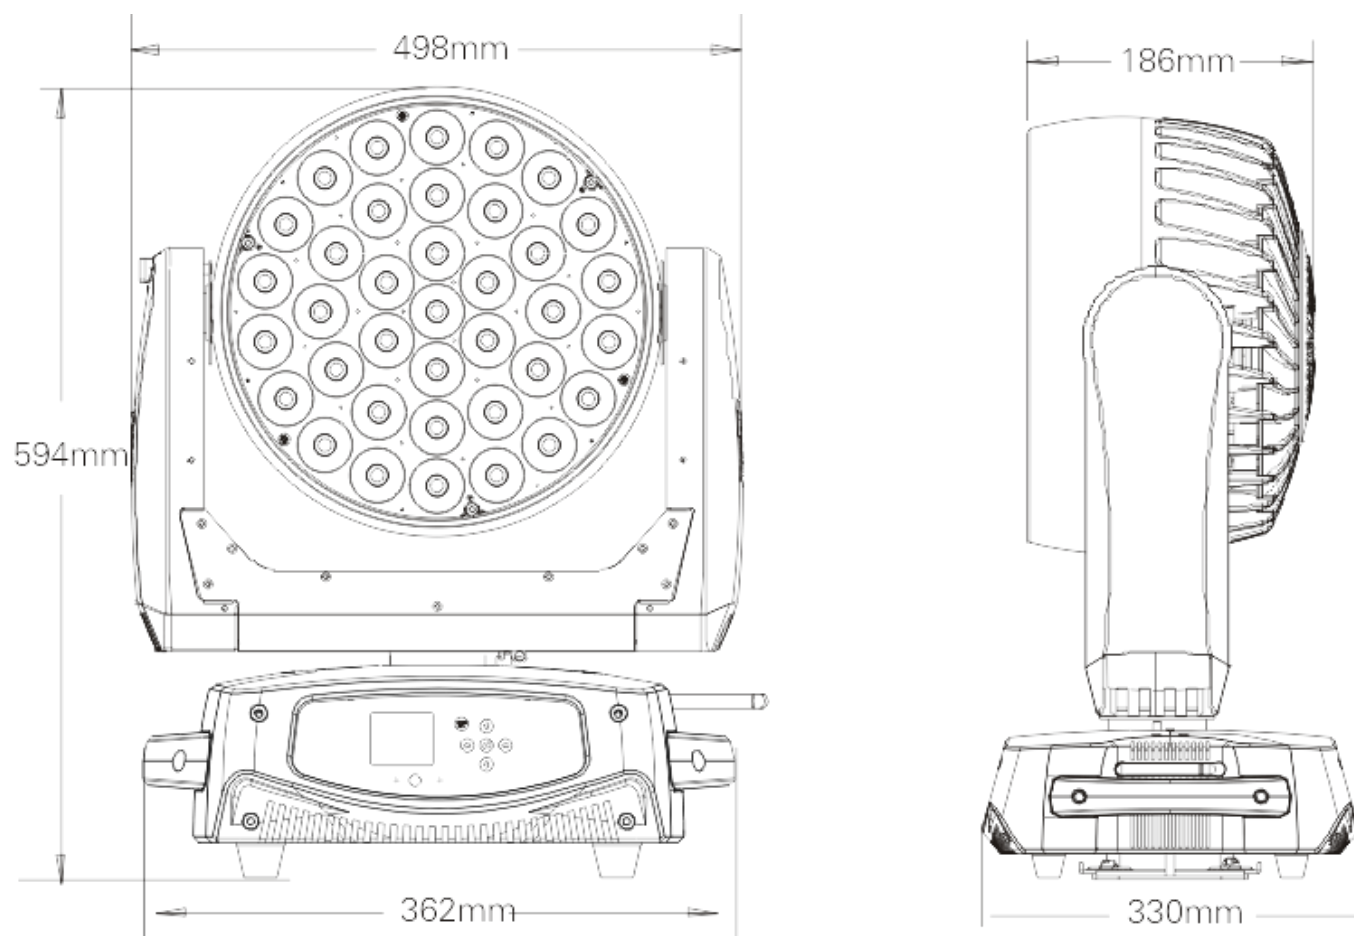

## 照度图

Field angle 10°  
Intensity LUX(max.)


|            |       |       |      |
|------------|-------|-------|------|
| Red leds   | 5628  | 1756  | 748  |
| Green leds | 14748 | 4375  | 1832 |
| Bule leds  | 2046  | 600   | 251  |
| White leds | 19620 | 5736  | 2394 |
| Full leds  | 35844 | 10128 | 4277 |

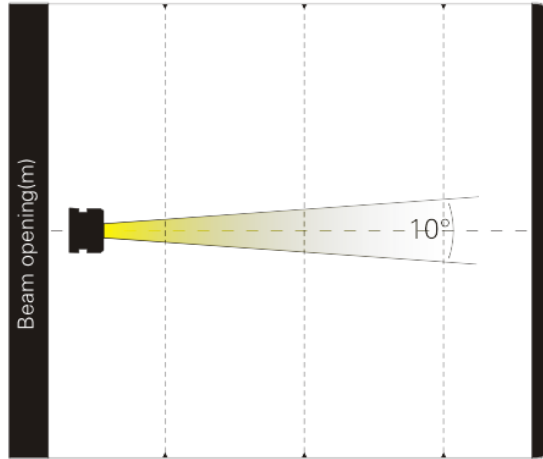

Distance(m) 2.5 5 7.5  
Diameter(m) Φ 0.84 Φ 1.56 Φ 2.45

Field angle 46°  
Intensity LUX(min.)

|            |      |      |     |
|------------|------|------|-----|
| Red leds   | 1063 | 288  | 129 |
| Green leds | 2878 | 806  | 358 |
| Bule leds  | 408  | 109  | 49  |
| White leds | 3741 | 1005 | 455 |
| Full leds  | 6624 | 1796 | 810 |

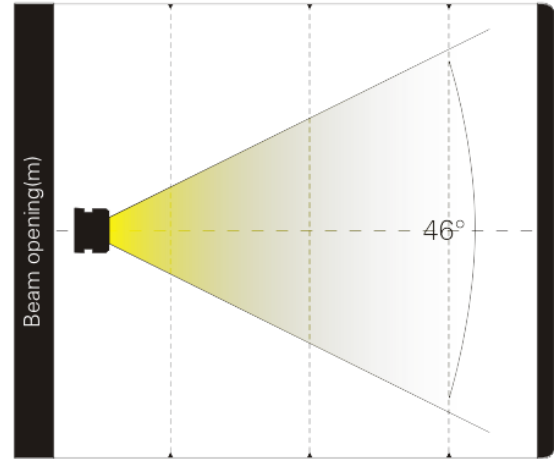

Distance(m) 2.5 5 7.5  
Diameter(m) Φ 2.1 Φ 4.19 Φ 6.54

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。