

## GLW7QZ-YL LED染色灯

SMART 娱乐系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：7颗40W大功率RGBW 4合1 LED

色温：8200K

光源寿命：50000小时

#### 扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° ( 16bit精度扫描 )

垂直扫描:270 ° ( 16bit精度扫描 )

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

RGBW混色系统，8bit或16bit混色

预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K和 8000K色温模式，可线性调节色温2700K-8000K

#### 效果

变焦范围：光束角：7°-35°，光斑角：10°-59°  
调光：0-100%线性调光  
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪  
可圈控  
GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求  
刷新率：900-24,000Hz，适应不同摄像机快门速度

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键  
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择  
通过DMX数据线升级，可选USB升级  
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能  
3种通道模式：19/21/26个国际标准通道

## 控制

可选内置无线功能  
可选Art-Net控制  
RDM协议

## 电气参数


电源：AC100-240V, 50/60Hz  
整灯功率：290W

## 尺寸重量

产品尺寸：28.2x20.0x34.9cm  
包装尺寸（纸箱）：43.0x36.0x29.5cm  
净重：7.0kgs  
毛重（纸箱）：10.0kgs

## 特效

## 尺寸图

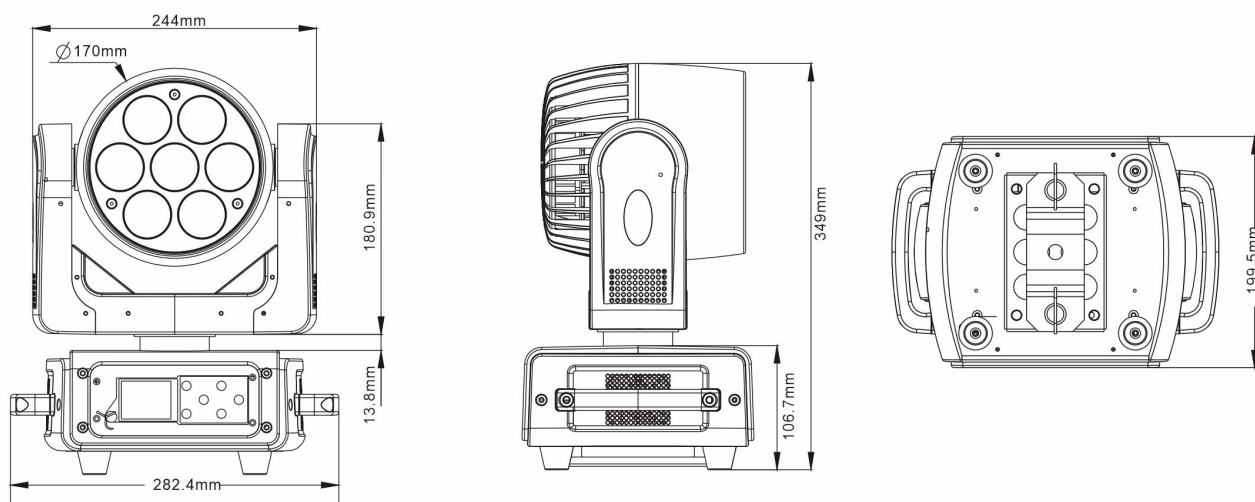


## 照度图

Beam angle 7°

Field angle 10°

Intensity LUX(min.)

|            |       |      |      |     |     |
|------------|-------|------|------|-----|-----|
| Red Led:   | 1986  | 710  | 174  | 78  | 44  |
| Green Led: | 4345  | 1689 | 143  | 64  | 36  |
| Blue Led:  | 632   | 241  | 69   | 31  | 17  |
| White Led: | 5921  | 2215 | 588  | 253 | 142 |
| Full Led:  | 12028 | 4570 | 1169 | 520 | 292 |

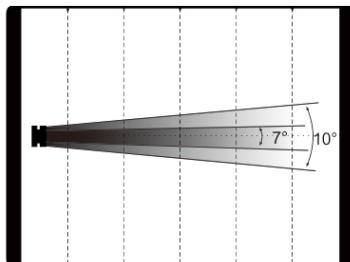


|                |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Distance(m)    | 3    | 5    | 10   | 15   | 20   |
| 7°Diameter(m)  | Φ0.4 | Φ0.6 | Φ1.2 | Φ1.8 | Φ2.4 |
| 10°Diameter(m) | Φ0.5 | Φ0.9 | Φ1.7 | Φ2.6 | Φ3.5 |

Beam angle 35°

Field angle 59°

Intensity LUX(max)

|            |     |     |    |    |    |
|------------|-----|-----|----|----|----|
| Red Led:   | 107 | 38  | 11 | 5  | 3  |
| Green Led: | 232 | 88  | 24 | 11 | 6  |
| Blue Led:  | 35  | 14  | 4  | 2  | 1  |
| White Led: | 305 | 115 | 32 | 14 | 8  |
| Full Led:  | 632 | 240 | 65 | 29 | 16 |

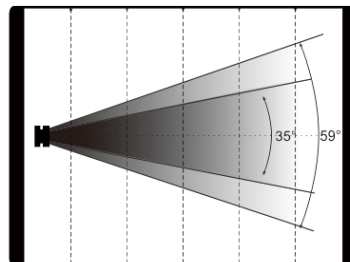

|                |      |      |       |       |       |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| Distance(m)    | 3    | 5    | 10    | 15    | 20    |
| 35°Diameter(m) | Φ1.9 | Φ3.2 | Φ6.3  | Φ9.5  | Φ12.6 |
| 59°Diameter(m) | Φ3.4 | Φ5.7 | Φ11.3 | Φ17.0 | Φ22.6 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。