

## GLW1920Z LED染色灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：19颗20W大功率RGBW 4合1 LED

色温：2500K-10000K

光源寿命：50000小时

显色指数： $\geq 75$

#### 扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

RGBW混色系统

可手动调节白平衡，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

## 效果

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-25,000Hz,适应不同摄像机快门速度

点控

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：17/35/93个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：400W

## 尺寸重量

产品尺寸：370x246x502mm


包装尺寸（纸箱）：455x365x595mm

净重：13kg

毛重（纸箱）：16.5kg

## 特效

## 尺寸图

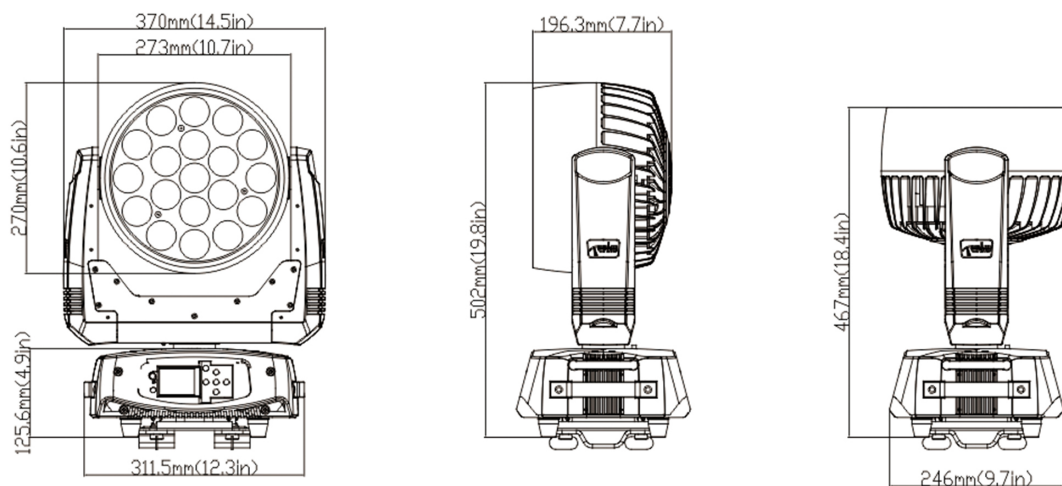

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。