

TP300 面板灯



产品参数

光学系统

光源：RGBW四色光源

色温：2700K-8000K

光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra可达98，R9可达98，R15可达96

颜色系统

RGBW混色系统

效果

变焦范围：光束角：115°，光斑角：160°

调光：0-100%线性调光

频闪：1-25Hz，可选择同步频闪，脉冲频闪，异步频闪

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8

刷新率：32KHz

防护等级

IP20

显示

显示屏

软件

内置宏效果

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

控制模式：DMX512/手动

2种通道模式：8/13 个标准 DMX 通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：300W

尺寸重量

产品尺寸：680x408x107mm

包装尺寸（纸箱）：800x500x190mm

净重：12 kg

毛重（纸箱）：13 kg

其他


配件：遮扉(蜂窝盖)，四叶门，吊杆（灯钩），魔术腿安装座

可选版本：CW+WW,FW,CW,WW

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效


尺寸图

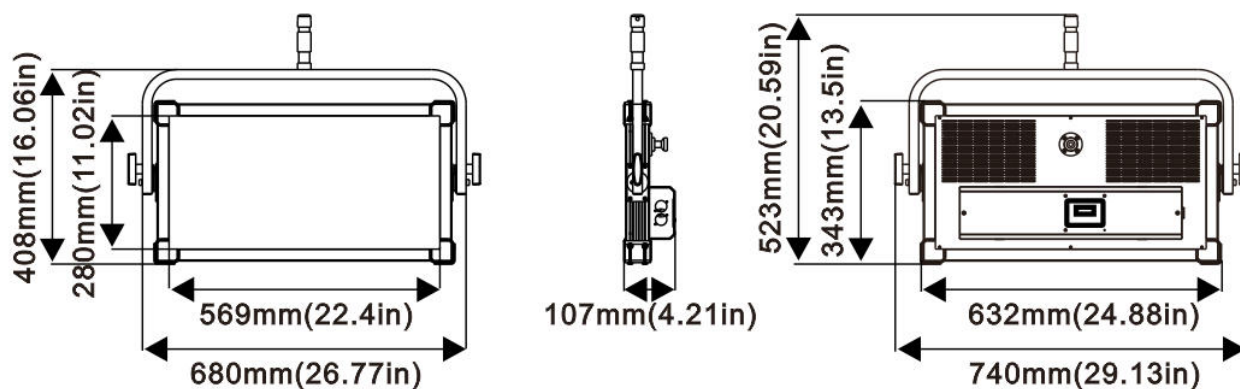

照度图

Field angle(160°)

Red leds	2494	624	277	156
Green leds	6248	1562	694	391
Blue leds	1087	272	121	68
White leds	5472	1368	608	342
Full leds	4987	1247	554	312

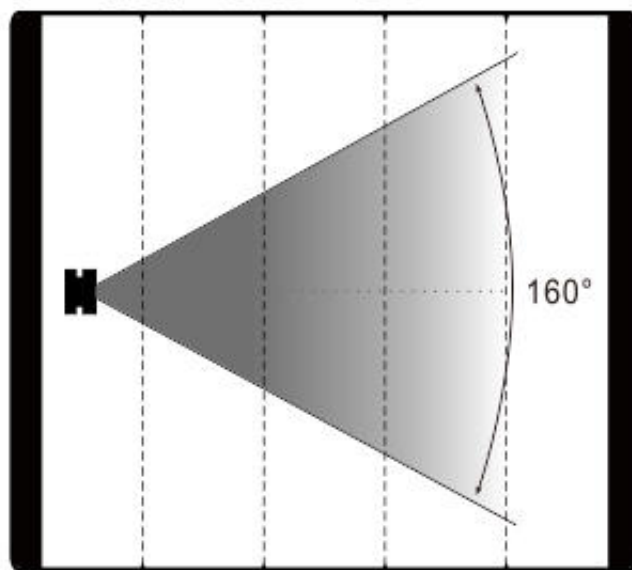

Distance(m) 1 2 3 4

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。