

## T400C LED成像灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：单颗大功率RGBAL 5色LED模组

LED总功率：500W

LED实际输出：400W

色温：2200K-8000K

光源寿命：50000小时 光源平均寿命\*

显色指数：可达95

光学角度：手动调焦15° -36° ；（ 可选5° ， 10° ）

#### 效果

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz

Gamma值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6 , 2.8 , 适应不同视觉线性要求

刷新率：1,000Hz,25,000Hz, 32,000Hz , 适应不同摄像机快门速度

## 防护等级

IP20

## 软件

通过DMX数据线升级，超静音风扇控制

2种通道模式：11/17个国际标准通道

## 控制

RDM协议

## 电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：450W

## 尺寸重量

产品尺寸：328x439x736mm

包装尺寸（纸箱）：495x345x315mm


净重：9kg(不含镜头组件)

毛重（纸箱）：11kg

\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

## 特效


## 尺寸图

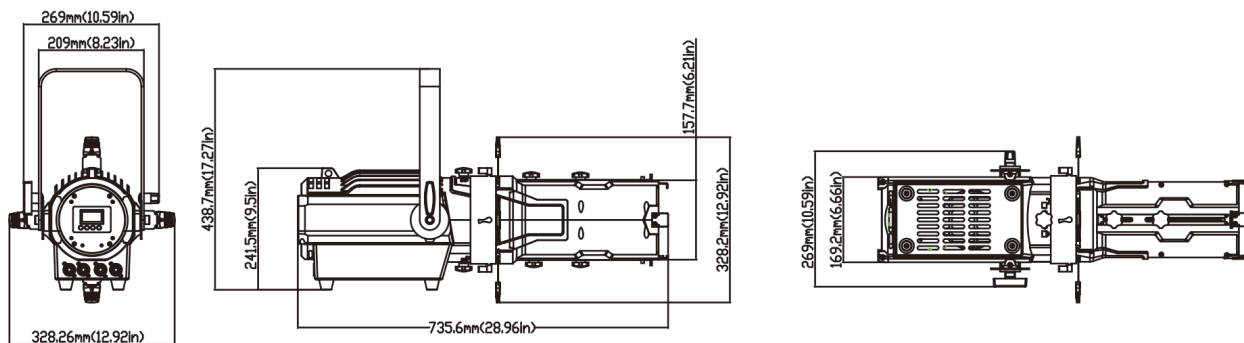

## 照度图

Beam angle (15°)


|            |        |       |       |      |
|------------|--------|-------|-------|------|
| Red leds   | 7300   | 1825  | 811   | 456  |
| Green leds | 41500  | 10375 | 4611  | 2594 |
| Blue leds  | 8650   | 2163  | 961   | 541  |
| Lemon leds | 70500  | 17625 | 7833  | 4406 |
| Amber leds | 34000  | 8500  | 3778  | 2125 |
| Full leds  | 130000 | 32500 | 14500 | 8100 |

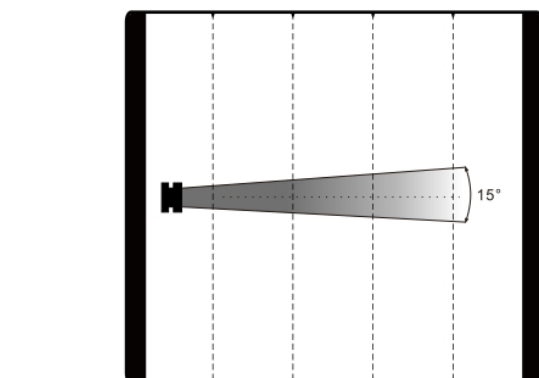

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| Distance(m) | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Diameter(m) | Φ0.3 | Φ0.5 | Φ0.8 | Φ1.1 |

Beam angle (36°)

|            |       |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
| Red leds   | 1900  | 480  | 210  | 120  |
| Green leds | 10800 | 2700 | 1200 | 675  |
| Blue leds  | 2250  | 560  | 250  | 140  |
| Lemon leds | 18300 | 4575 | 2000 | 1150 |
| Amber leds | 8850  | 2210 | 980  | 550  |
| Full leds  | 33800 | 8450 | 3750 | 2100 |

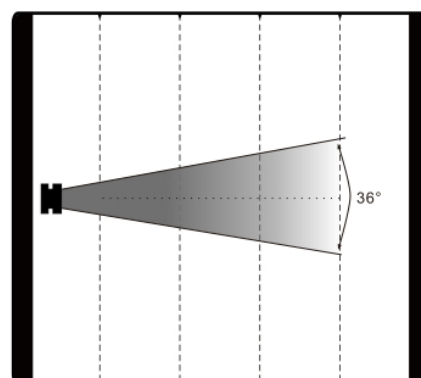

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| Distance(m) | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Diameter(m) | Φ0.6 | Φ1.2 | Φ1.8 | Φ2.4 |

产品参数及图片仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。