

GLW740 LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：7颗40W大功率RGL(L代表lime青柠色) 4合1 LED
光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16bit精度扫描)
垂直扫描:250 ° (16bit精度扫描)
具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGL混色系统, 8bit或16bit混色
预设2300K, 2500K, 2600K, 2900K, 3000K, 3050K, 3200K, 3400K, 3600K, 4000K, 5000 K, 6000K, 7000K 色温模式, 可线性调节色温2300K-7000K
内置LEE & ROSCO色纸
内置多种效果宏

效果

变焦范围：3.5° -38°

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

可点控

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求

刷新率：1000-25,000Hz，适应不同摄像机快门速度

防护等级

IP20

显示

复位检测设置：长按上下键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

3种通道模式：24/12/51个国际标准通道

控制

可选内置无线功能

Art-Net控制

Kling-Net协议

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：400W

尺寸重量

产品尺寸：282x200x345mm

包装尺寸（纸箱）：430x360x295mm


净重：6 kg

毛重（纸箱）：9 kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效


尺寸图

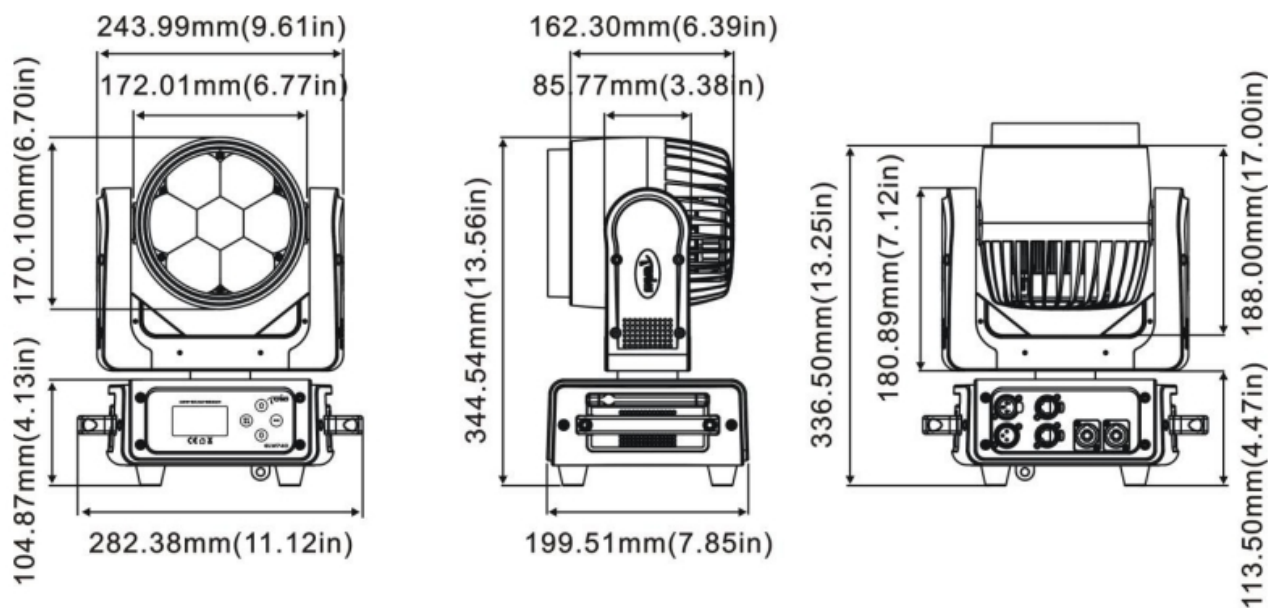

照度图


Min. Beam angle 3.5°

Red leds	2677	669	297	167
Green leds	6919	1729	768	432
Blue leds	1758	439	195	110
Lime leds	9209	2302	1023	576
Full leds	17895	4474	1988	1118

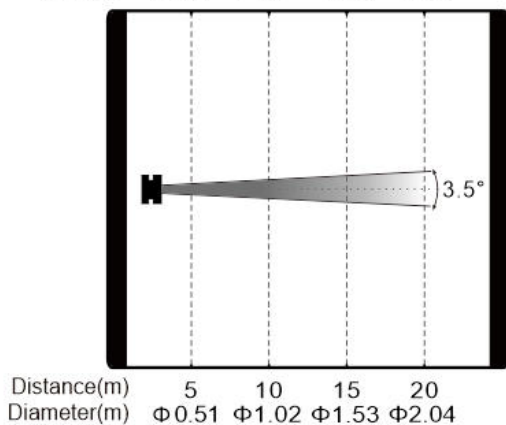

Max. Beam angle 38°

Red leds	91	23	10	6
Green leds	234	59	26	15
Blue leds	59	15	7	4
Lime leds	308	77	34	19
Full leds	599	150	67	37

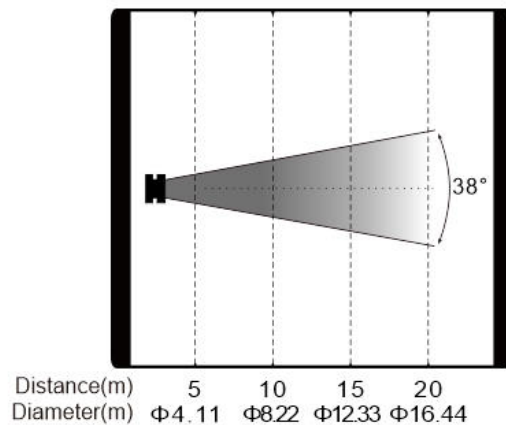

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。