

SP1200PH LED切割灯

SMART 系列



产品参数

光学系统

光源：大功率1200W白光LED

光源寿命：20000小时

显色指数：Ra $\geq$ 95, R9 $\geq$ 95

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

可线性调节色温: 2700K-6000K

1个色片盘：7个颜色片，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：36mm

1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆，带图案抖动功能

1个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：6° -60°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶条形棱镜+3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

切割盘：1套可旋转的切割系统，全程切割造型片任意方位精准定位，4个造型片造型盘可旋转可生成各种不同尺寸和形状的几何图形，造型片可生成全帘幕效果

光圈：5%-100%线性调整，具宏指令

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:39/37/60个国际标准通道

新型电机转轴转角检测，电子芯片同步感应定位，定位精准不跑位

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选无线功能 标配有线

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数


电源：AC220-240V, 50/60Hz
整灯功率：1550W

尺寸重量

产品尺寸：481.1x326.1x854.1mm
包装尺寸（纸箱）：595x465x965mm
净重：42kg
毛重（纸箱）：49kg

特效

尺寸图

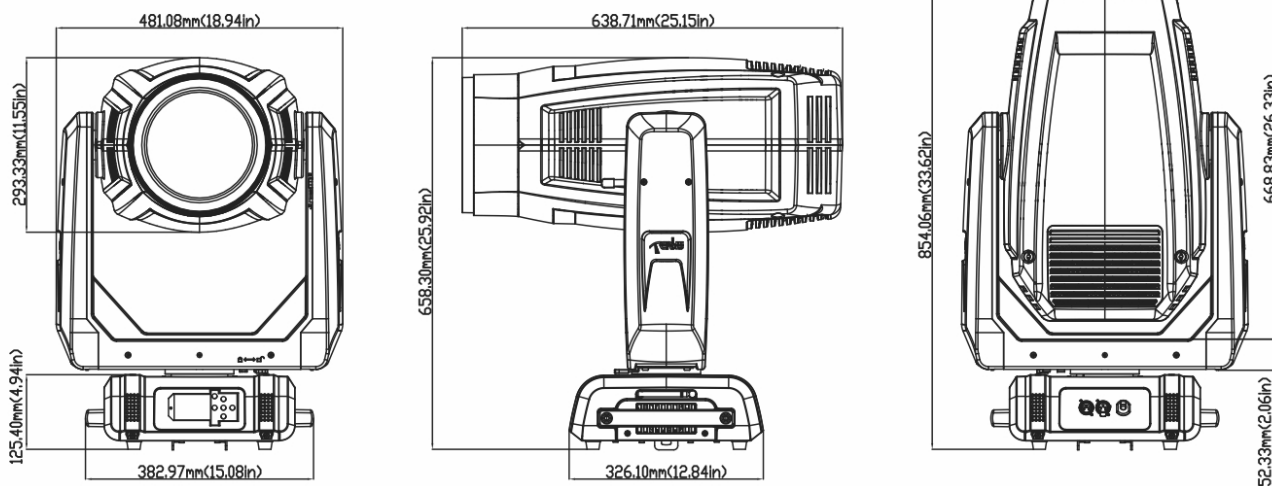

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。