

GLW370Z LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：37颗15W大功率RGBW 4合1 LED

光源寿命：>50000小时

扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGBW混色系统

可手动调节白平衡，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

效果

变焦范围：5° - 70°

调光：0-100%线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

可点控

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-25,000Hz

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：17/19/165个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：600W

尺寸重量

产品尺寸：49.9x33.1x59.4cm


包装尺寸（纸箱）：71.5x62.5x47.0cm

净重：22.5kgs

毛重（纸箱）：28.5kgs

特效


尺寸图

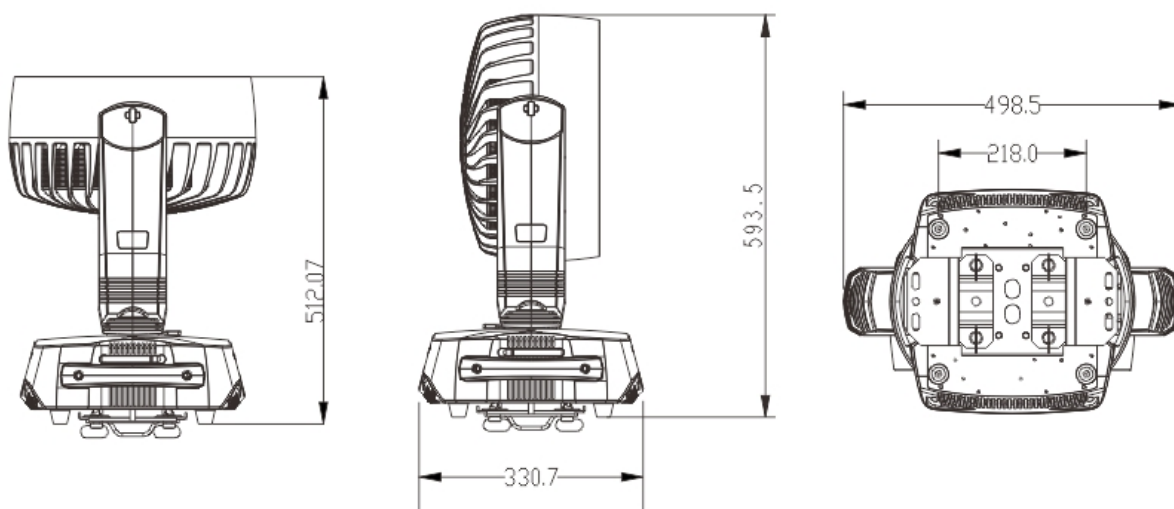

照度图

Intensity LUX(5°)


Red leds	6882	5010	1299	578	325
Green leds	15701	10481	2801	1245	700
Bule leds	3132	1260	321	143	80
White leds	21250	13510	3516	1563	879
Full leds	21583	8750	2161	961	540

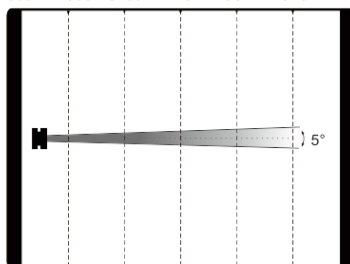

Distance(m)	3	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.3	Φ0.4	Φ0.9	Φ1.3	Φ1.7

Intensity LUX(70°)

Red leds	337	131	33	15	8
Green leds	817	320	87	39	22
Bule leds	96	38	10	4	2
White leds	1185	462	120	54	30
Full leds	1885	724	202	90	51



Distance(m)	3	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ4.2	Φ7.0	Φ14.0	Φ21.0	Φ28.0

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。