


户外条屏GS-P18.75

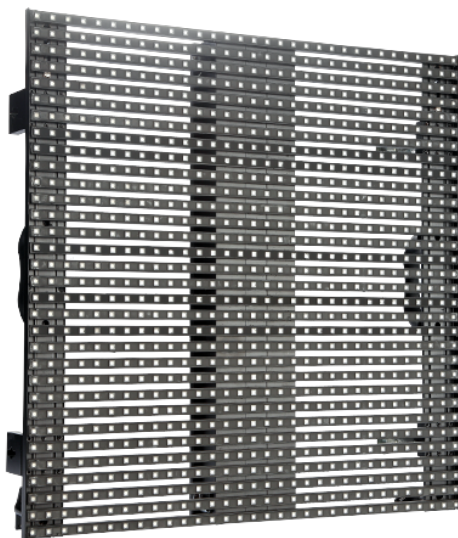

产品参数

像素点间距 18.75mm
像素点密度 2844dot/m²
屏单元尺寸 600x600x105mm
屏单元重量 < 10kg
LED灯类型 SMD 5050
亮度 5000CD/m²
可视角度 H120 ° / V120 °
换帧频率 50/60 Hz
刷新频率 ≥ 2000 Hz
灰度处理 16比特
使用寿命 100000H
防护等级 IP65
最大耗能 450W/m²
平均耗能 200W/m²
工作温度 -20 ~+50

工作湿度 5%-95%

特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。